


Manual de carregamento

Tinteiros: HP 15, HP 40, HP 45

Atenção! Um tinteiro vazio deverá ser recarregado imediatamente. Não é eficaz o recarregamento de tinteiros guardados vazios durante algum tempo. Se pretende recarregar os seus tinteiros, não gaste a tinta até a última gota.

1. Vire o tinteiro com a zona de impressão para cima.
 2. Remova a película plástica que tapa uma pequena esfera de segurança do orifício de carga.
 3. Exerça pressão sobre esta esfera e deixe-a cair para o interior.
 4. Prepare uma seringa com agulha e tinta.
 5. Introduza, cuidadosamente a agulha no orifício da cor correspondente à que colocou na seringa. Quando efectuar este processo sentirá uma certa resistência, pois o tinteiro contém no seu interior uma esponja.
 6. Introduza, lentamente, cerca de 40ml de tinta, até ao limite do orifício de carga.
 7. Tape o orifício com fita-cola.
 8. Coloque o tinteiro com a zona de impressão virada para baixo (em posição normal) sobre uma toalha (guardanapo) até que a tinta pare de sair em jactos.
 9. Limpe a zona de impressão (jactos) cuidadosamente com uma toalha seca.
- Atenção!** Antes de instalar o tinteiro verifique se a tinta não passa através do orifício de carga.
10. Instale o tinteiro. Efectue o teste de impressão de acordo com o manual de utilização da sua impressora.

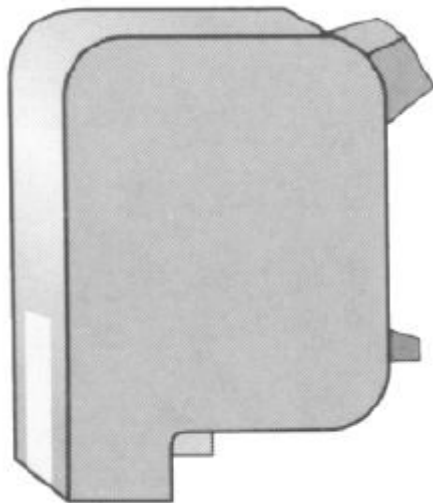

Orifício de carga

